




# Bühne Mehrzweckhalle „Kretz“ Erlinsbach



- Auflistung Scheinwerfer**  
 4 x Profiler ETC 750W 25°-50°  
 2 x Profiler ETC 575W  
 2 x PC 1kW Torblende  
 10 x Fluter 500 W symmetrisch  
 8 x Fluter 500 W asymmetrisch  
 1 x Verfolger LDR Canto 1.2 kW

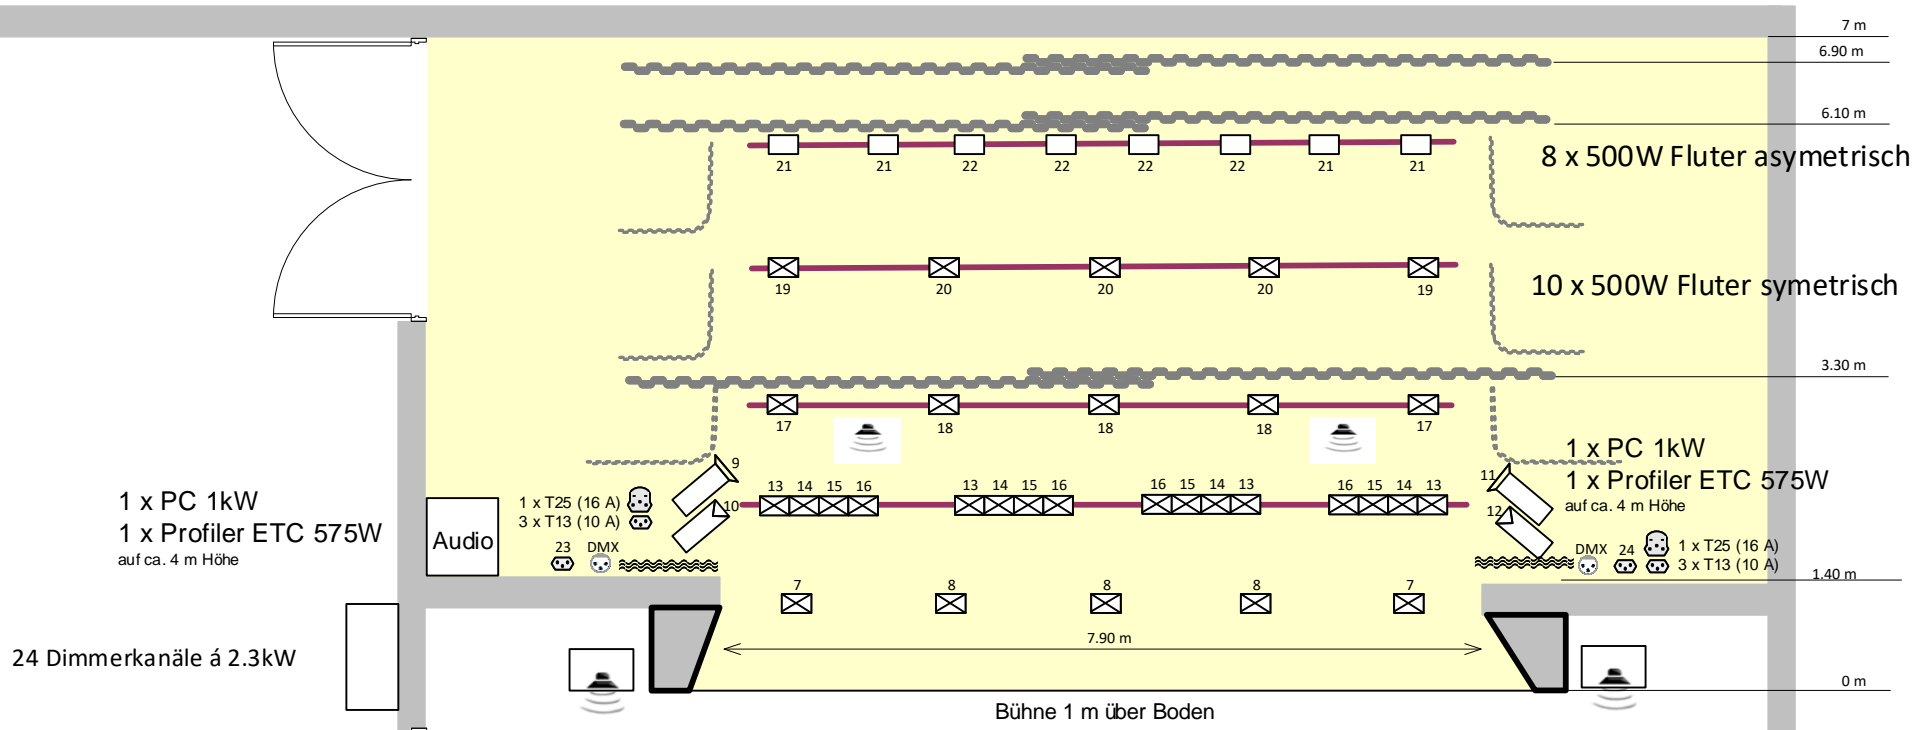

Beamer NEC  
NP 3150  
Standard Linse

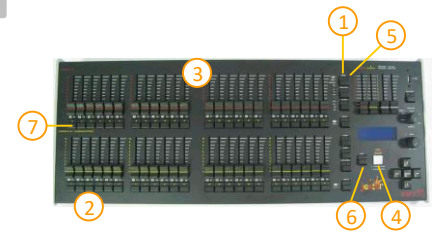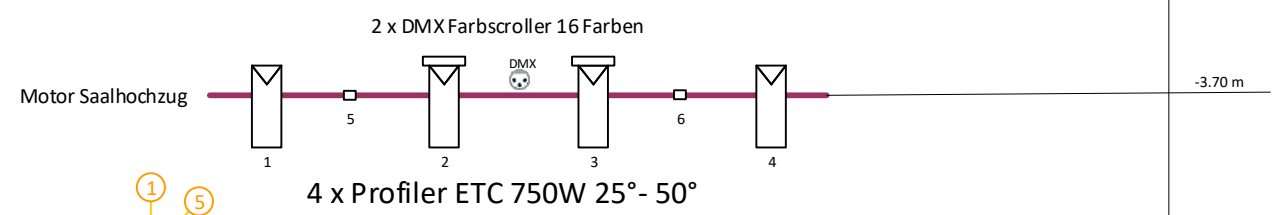

Lichtregie  
DMX-Steuerpult Zero88 Jester 24/48

- Reset:  
 1. SUPER USER: SHIFT + MODE Taste zusammen  
 2. Mit UP/DOWN <Clear Mem/ Subs> wählen  
 3. ENTER  
 4. Mit Cursor Tasten <OK> wählen, dann ENTER  
 5. SUPER USER + MODE zusammen für 1 Sekunde um in PROGRAM Mode zurückzukehren

- Programmieren:  
 ① 2 sec. Mode bis LED Program  
 ② Programmtaste in unterer Reihe (z.B. 25 unten links)  
 ③ Licht einstellen mit oberem Regler  
 ④ Einstellung speichern mit Taste STORE / PROGRAM  
 ⑤ Auf Run und Einstellungen mit Regler untere Reihe aufrufen

- Farbscroller:  
 Shift ⑥ + Farbe z.B. ⑦ Drücken



**Bedienungspult Saallicht**



**Akustik Bedienpult**



**Dimmer Rack**

Zero 88 BEA pack 3  
24 Ch. 2.3 kW



2 Chormikrofone  
Sennheiser e914



Funkmikrofon  
Sennheiser  
SKM 300 G2



1 Funkheadset  
Sennheiser  
SK300 G2



Gesangsmikrofon  
Sennheiser e825 S



5 Mikrofonskabel  
8m



2 Frontlautsprecher Saal





2 Monitorlautsprecher Bühne  
Overhead



Verstärker  
QSC RMX 2450  
Stereo 650 W 4Ω

CH1: Saal  
CH2:  
Setting: Parallel

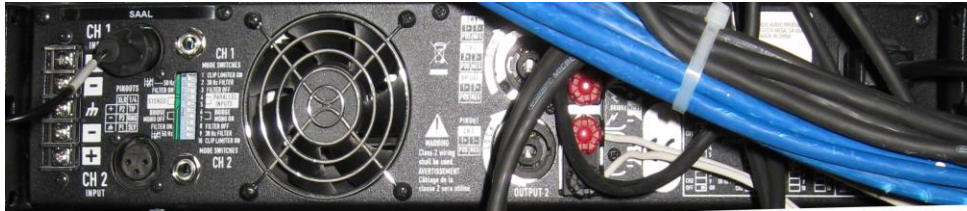

2 Funkempfänger  
Sennheiser em300 G2

2 Audio processing  
ITEC Multimix 8/4 digital

Verstärker  
QSC RMX 2450  
Stereo 650 W 4Ω

Verstärker  
QSC RMX 1450  
Stereo 400 W 4Ω


Verstärker 100V  
QSC ISA300Ti  
Stereo 300 W 100V

Visuell-Akustik AG  
St. Gallerstrasse 21  
9524 Zuzwil



071 929 49 00

Verstärker  
QSC RMX 1450  
Stereo 400 W 4Ω

CH1: Bühne R  
CH2: Bühne L  
Setting: Stereo mode





### Stereo, bi-amp, 2-channel

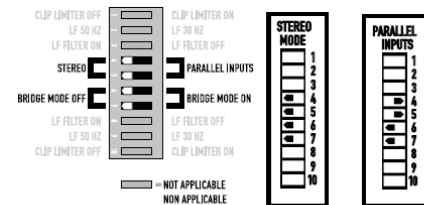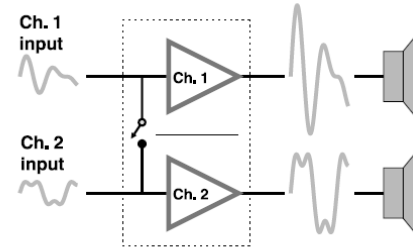

Key Legende  
Zeichklärung Leyende


### Bridge mono

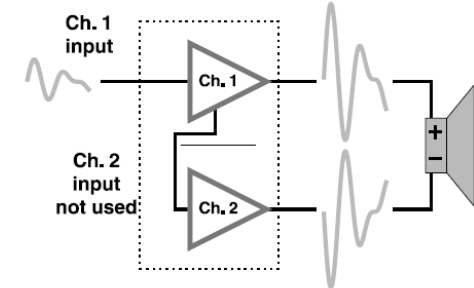


Key  
Legende  
Zeichklärung  
Leyende

Verstärker 100V  
QSC ISA300Ti  
Stereo 300 W 100V


CH1: Foyer  
CH2: Aussen  
Setting: Stereo mode



### Parallel

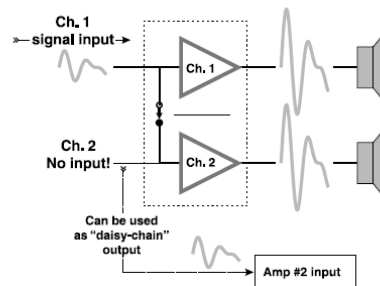

### Bridge mono with parallel switches engaged

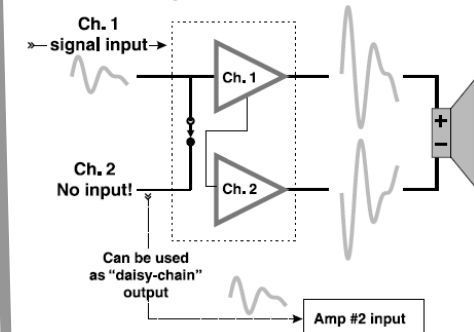



Beamer NEC  
 Typ: NP 3150  
 Linse: Standard  
 Bildverhältnis: 4:3

